

ALIGATOR

D100 DualSIM

Mobilní telefon pro dvě
SIM karty



Návod k použití

Obsah

Důležité pokyny	3
Váš telefon.....	5
Vložení SIM karet, pam. karty a baterie.....	6
Nabíjení baterie	6
Zapnutí a vypnutí	7
Telefonování	7
Zámek klávesnice	7
Ovládání hlasitosti	8
Umístění antén	8
Vkládání textu	8
Kontakty.....	9
Bezpečnost a ekologie.....	10
Prohlášení o shodě č. 30/10/2011	11
Specifikace	12
Záruční podmínky	13
Záruční list – ALIGATOR D100.....	14

ČESKY

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.
Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

Důležité pokyny

- Chraňte telefon a příslušenství před vniknutím vody a vlhkosti. Telefon ani příslušenství nejsou vodotěsné!
- Při používání chraňte otvory mikrofону, sluchátka a reproduktoru proti vnikání prachu či ostrých předmětů.
- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- SAR – tento telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství elektromagnetického záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.

- Chraňte telefon a příslušenství před extrémními teplotami.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
- Chraňte telefon a příslušenství před pádem na zem.
- Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů.
- Při telefonování přikládejte telefon na opačnou stranu těla než je implantovaný kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poradte se svým lékařem o případných rizicích rušení. V případě podezření z rušení telefon ihned vypněte.
- V letadle telefon vždy vypněte.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
- Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř. jeho držák ani příslušenství do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.

Další informace, podrobný návod a podporu naleznete na adrese <http://www.aligator.cz/podpora>

Váš telefon




1. Sluchátko
2. Obrazovka
3. Levé funkční tlačítko
4. Tlač. volání č. 1
5. Tlač. FM rádia
6. Číselná klávesnice
7. Navigační směrové tlačítko
8. Pravé funkční tlačítko/kontakty
9. Tlač. volání č.2

10. Tlač. ukončení hovoru/zapnutí
11. Tlač. OK/Potvrzení
12. LED svítidla
13. Mikrofon
14. Konektor sluchátek
15. Konektor nabíječky
16. Fotoaparát/Kamera
17. Reprodukční

Vložení SIM karet, pam. karty a baterie

1. Posuňte zadní kryt směrem dolů a sejměte ho z telefonu.
2. Zasuňte opatrně SIM karty do držáků pod prostorem pro baterii. Ujistěte se, že SIM karta je správně umístěna kontakty směrem dolů. Baterie musí být při vkládání SIM karet vyjmuta.
3. Vložte paměťovou kartu microSD do držáku

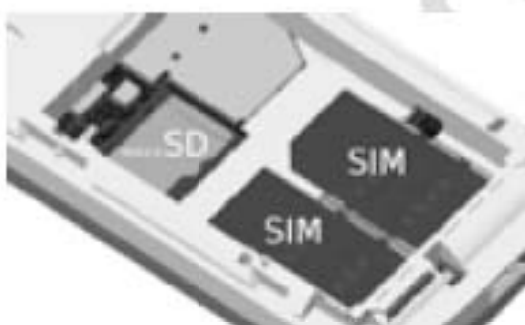

4. Vložte baterii
5. Opatrně přiložte zpátky zadní kryt a posunutím zpět na místo jej zajistěte.

Nabíjení baterie

V horní části obrazovky je indikátor stavu nabití baterie. Pokud je baterie vybitá, postupujte následovně:

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku do telefonu
3. Po dobití baterie nabíječku odpojte od telefonu a po té od zásuvky elektrické sítě.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.

Pokud je baterie zcela vybitá, např. po delší době nepoužívání, může trvat až několik desítek minut než se objeví indikátor nabíjení a než bude možné telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí či vypnutí stiskněte a přidržte tlač. ukončení hovoru (10).

Krátkým stiskem tohoto tlačítka ukončíte hovor nebo aplikaci popř. se navrátíte na hlavní obrazovku.

Pokud je aktivován zámek telefonu zadejte heslo.

Standardní nastavení hesla telefonu je 1234.

Při prvním zapnutí je třeba nastavit aktuální čas a datum.

Telefonování

Zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice telefonu a stiskněte jedno z tlačítek volání.

Pro volání pomocí SIM1 stiskněte tlač. volání č.1 (4)

Pro volání pomocí SIM2 stiskněte tlač. volání č.2 (9)

Zámek klávesnice

Pro nastavení zámku klávesnice zvolte v menu:

Nastavení > Telefon > Zámek klávesnice

Pro odemknutí a zamknutí klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a potom tlačítko #.

I se zamčenou klávesnicí lze volat tísňové číslo 112.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost sluchátka lze během hovoru regulovat stiskem navigačního tlačítka (7) nahoru či dolů. Při poslechu audia pak tlačítka * a #.

Pro aktivaci handsfree / hlasitého poslechu stiskněte během hovoru pravé funkční tlačítko (8).

Varování: *Působení nadměrného hluku může poškodit Váš sluch! Poslouchejte hudbu s přiměřenou hlasitostí a nedržte přístroj v blízkosti ucha, zejména při použití reproduktoru!*

Umístění antén

V zadní horní části má přístroj vnitřních antény pro příjem a vysílání. Nezakrývejte místa, kde jsou antény umístěny. Při hovoru držte přístroj alespoň 2-3 cm od těla. Snížíte tak množství elektromagnetického záření pohlceného Vaším tělem. Zakrytí antén má také vliv na intenzitu vysílání a tedy i na výdrž baterie.

Vkládání textu

Klávesnice telefonu umožňuje nejen zadávání číslic ale i znaků.

V případě vkládání znaků je ke každému tlačítku přiřazeno několik písmen. Například pro tlačítko 2 jsou to písmena A, B, C. Mezera se vloží stiskem tlačítka 0. Vložení písmena se provede opakovaným stiskem tlačítka několikrát rychle za sebou, dokud se na obrazovce neobjeví správné písmeno. Např. písmeno A je první v pořadí, tlačítko 2 tedy stiskneme jednou. Písmeno C je třetí v pořadí, tlačítko tedy stiskneme třikrát rychle za sebou.

- Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat mezi velkými a malými písmeny a číslicemi.
- Pomocí tlačítka * lze vkládat speciální znaky.

Kontakty

Telefonní čísla lze ukládat jednak v paměti telefonu, jednak v paměti SIM karet. Kontakty v paměti telefonu můžete ještě dále rozřadit do dalších skupin (přátelé, rodina, ...)

Po vstupu do seznamu kontaktů můžete pomocí stisku navigačního tlačítka (7) doleva nebo doprava přepínat zobrazení kontaktů: Všechny/Telefon/SIM1/SIM2....

Bezpečnost a ekologie

Použitá elektrozařízení



S telefonem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí.

Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází, popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Prohlášení o shodě č. 30/10/2011

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení: ALIGATOR D100
Technické označení: D100
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní síť standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2,
EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 50371:2002,
EN 50360:2001, EN 62209-1,-2, EN 62311:2008, EN 300 328 V1.7.1

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:

PHOENIX TESTLAB GmbH,
Königswinkel 10, D-32825 Blomberg,
Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie.

Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 11

Vystaveno v Praze, dne 30.10.2011:

.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Specifikace

Parametr	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	105 x 44 x 14,5 mm
Obrazovka	Úhlopříčka 1,8" - TFT barevný, QCIF 220 x 176 bodů
Výdrž	Pohotovostní režim max.: 200 hodin Hovor max.: 180 minut
Paměť	200 SMS zpráv 500 Kontaktů (tel. čísel)
Baterie	Li-Ion, 650 mAh

CE 0700

Dovozce:

www.aligator.cz

Copyright © 2011 ADART COMPUTERS s.r.o.

Záruční podmínky

1. Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
2. Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:
 - a) výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce,
 - b) výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
 - c) došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
 - d) do výrobku vnikla cizí látka (např. voda) při použití v rozporu s pokyny v návodu
 - e) výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah)
 - f) uživatel výrobek chybně skladoval, tj. na nevhodném místě, zejména mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li v uživatelské příručce stanoveno jinak)
 - g) výrobek je mechanicky poškozen,
 - h) vada vznikla běžným opotřebením,
 - i) výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
 - j) bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
 - k) s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem schválené příslušenství.
3. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
4. Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu, ve kterém byl kupujícím původně předán. S uloženými daty a záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných právních předpisů na jejich ochranu.
5. Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku): jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a její projevy.

Záruční list – ALIGATOR D100

IMEI:

.....

Datum prodeje:

.....

Razítko a podpis

prodejce:.....

1.oprava:

2.oprava:

3.oprava: